



VESA Montaj
Adaptörlü iMac
Kurma Kılavuzu

VESA Montaj Adaptörü, iMac'inizi hareketli kol veya duvar askısı gibi Video Elektronik Standartlar Birliđi (VESA) ile uyumlu bir montaj aparatına bađlamanızı sađlar.


Önemli: VESA Montaj Adaptörü yalnızca Apple veya bir Apple Yetkili Servis Sađlayıcı tarafından kurulmalı veya kaldırılmalıdır. Servis hakkında bilgi için support.apple.com/tr-tr/mac/repair/service adresine gidin.

Başlamadan önce

VESA uyumlu montaj aparatıyla birlikte gelen bu kılavuzu, tüm kurma yönergelerini ve güvenlik bilgilerinizi dikkatlice okuyun. iMac'inizi montaj aparatına takmadan önce:

- En az 4,5 kg ađırlığı destekleyebilecek bir kurma yöntemini (cıvatalı veya destekli tür) ve VESA Düz Ekran Montaj Arabirimi (FDMI) Standardı çözümünü seçin.
- Montaj aparatı vida deliklerinin iMac'inizdeki montaj adaptöründe bulunan ve birbirinden 100 mm uzaklıktaki vida delikleriyle hizalı olup olmadıklarını denetleyin.
- Vidaların VESA uyumlu montaj aparatıyla birlikte gelip gelmediđini denetleyin. VESA standart vida boyutu M4 x 0,7 mm'dir.


Not: Bazı iMac modellerinde yalnızca iki bađlantı noktası bulunur.

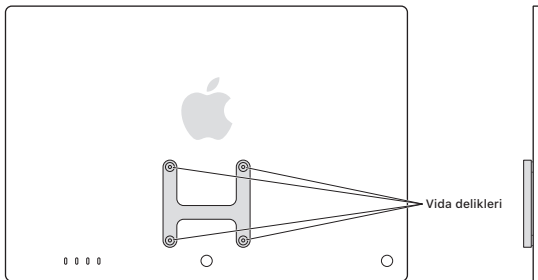

Montaj yerini seçme

Montaj yerini seçerken:

- iMac'inizi, ekran aşağı bakacak şekilde (örneğin tavana) monte etmeyin.
- iMac'inizi, alttaki havalandırma delikleri engellenmeyecek şekilde monte edin. iMac'inizi, havalandırmanın kısıtlı olduğu yere (örneğin bir dolaba) yerleştirmeyin.

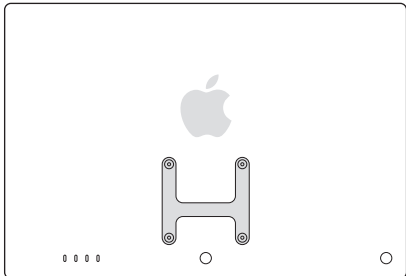

Havalandırma delikleri

- iMac'inizi; arkası, altı ve yanları herhangi bir yüzeyden en az 25 mm uzak olacak şekilde monte edin.
- iMac'inize yanlışlıkla çarpılmayacak bir montaj yeri seçin.
- iMac'inizi yatay yönde monte edin. iMac'i dikey yönde monte etmeyin.
- iMac'inizi neme, ıslaklığa veya aşırı sığağa maruz kalabilecek yerlere monte etmeyin. Çalıştırma ortamı sıcaklığı 10° C ile 35° C arasında olmalıdır.

Montaj aparatını bağlama


Montaj aparatını bağlarken:

1. iMac'inizi kapatın ve güç kablosu ile tüm kabloları prizden çıkarın.
2. Yaklaşık olarak 50,8 cm x 63,5 cm ölçülerinde (en az) bir düz çalışma yüzeyine temiz, yumuşak bir bez serin. iMac'inizi kenarlarından tutarak ekranı bezin üzerine gelecek şekilde dikkatle yerleştirin.
3. VESA desteğini montaj adaptörünün üzerine yerleştirin ve vida deliklerini hizalayın.
4. Montaj aparatı desteğini montaj adaptörüne M4 x 0,7 mm vidalarla takın. VESA uyumlu montaj aparatınızla birlikte gelen tüm yönergeleri izleyin.

VESA Montaj Adaptörlü iMac'inizi Kullanma



iMac'inizi ve montaj aparatını kurduktan sonra, ayarlamalar yaparken aşağıdaki noktaları aklınızda bulundurun:

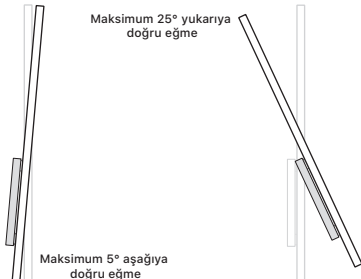- Ekranı hareket ettirirken zorlamayın. VESA montaj aparatı ayarlanabilir olmayabilir.
- iMac'inizi, ekran en fazla 5° aşağıya doğru açıyla veya 25° yukarıya doğru açıyla eğik olacak şekilde yerleştirin.



- iMac'iniz hareket ettirildiğinde kabloların gerilmemesi veya sıkışmaması için yeterli yer bırakın.

- Gücü tamamen kesmenin tek yolu güç kablosunu çıkarmaktır. İhtiyacınız olduğunda iMac'inizin fişini çekebilmek için güç kablosunun en azından bir ucunun erişebileceğiniz yerde olduğundan emin olun.

Önemli: iMac'inizi montaj aparatına taktıktan sonra, destek VESA montaj adaptörünün arkasındaki seri numarayı ve mevzuat bilgilerini kapatabilir. Seri numarayı bulmak için Elma menüsü  > Bu Mac Hakkında'yı seçin. Mevzuat sertifikasyon bilgilerini bulmak için Elma menüsü  > Bu Mac Hakkında > Kaynaklar > Mevzuat Sertifikasyonu'nu seçin.

Apple marka olmayan ürünler/üçüncü parti ürünler

Apple'ın İki Yıllık Sınırlı Garantisi; Apple ürünleriyle paketlenmiş veya satılmış olsa dahi Apple marka olmayan ürünler için geçerli değildir. Apple marka olmayan ürünler, ürünün üreticisi tarafından sağlanan üretici garantisinden yararlanıyor olabilir; ayrıntılar için ürün kutusuna ve basılı belgelere bakın.

© 2021 Apple Inc. Tüm hakları saklıdır. Apple, Apple logosu ve iMac; Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır. Printed in XXXX.



T U 0 3 4 - 0 4 9 1 0 - A