



iMac với
Bộ tiếp hợp giá đỡ VESA
Hướng dẫn thiết lập

Bộ tiếp hợp giá đỡ VESA cho phép bạn gắn iMac với giá đỡ, chẳng hạn như khớp nối tay khuỷu hoặc giá đỡ treo tường, tuân theo Hiệp hội tiêu chuẩn điện tử video (VESA).


Quan trọng: Bộ tiếp hợp giá đỡ VESA chỉ nên được lắp đặt hoặc tháo dỡ bởi Apple hoặc Nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của Apple. Để biết thông tin về dịch vụ, hãy truy cập support.apple.com/en-vn/mac/repair/service.

Trước khi bạn bắt đầu

Đọc kỹ hướng dẫn này, tất cả hướng dẫn lắp đặt và thông tin an toàn đi kèm với giá đỡ tuân thủ VESA của bạn. Trước khi gắn iMac của bạn với giá đỡ:

- Chọn giải pháp Tiêu chuẩn Giao diện gắn màn hình phẳng (FDMI) của VESA và phương pháp lắp đặt (loại bu lông hoặc giá đỡ) có thể chịu được trọng lượng tối thiểu 4,5 kg (10 lb).
- Kiểm tra các lỗ bắt vít trên giá đỡ xem có thẳng hàng với các lỗ bắt vít trên bộ tiếp hợp giá đỡ trên iMac, với các lỗ cách nhau 3,94 inch (100 mm) hay không.
- Kiểm tra xem các vít có được cung cấp kèm theo giải pháp gắn tuân theo VESA của bạn không. Kích cỡ của vít tiêu chuẩn VESA là M4 x 0,7 mm.


Lưu ý: Một số kiểu máy iMac chỉ có hai cổng.

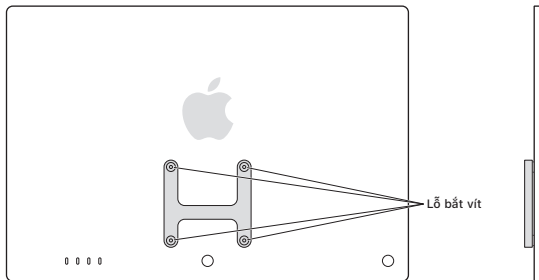

Chọn vị trí gắn

Khi chọn vị trí gắn:

- Không gắn iMac của bạn ở vị trí mà màn hình hướng xuống dưới (ví dụ: trên trần nhà).
- Gắn iMac của bạn sao cho các lỗ thông gió bên dưới không bị chặn. Không đặt iMac của bạn ở nơi thông gió bị hạn chế (ví dụ: trong tủ).

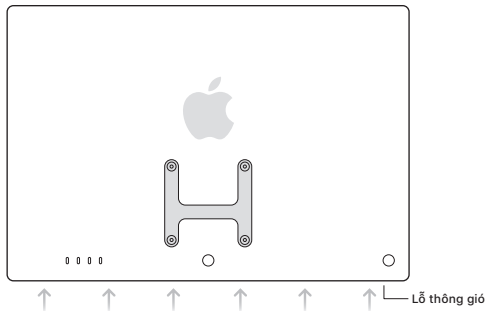

- Gắn iMac của bạn sao cho phía sau, phía dưới và các mặt bên cách tối thiểu 25 mm (1 inch) so với mọi bề mặt.
- Chọn vị trí gắn mà iMac của bạn sẽ tránh được tác động ngẫu nhiên.
- Gắn iMac của bạn theo chiều ngang, theo hướng ngang. Không gắn iMac theo chiều dọc, theo hướng dọc.
- Không gắn iMac của bạn ở nơi có thể tiếp xúc với hơi ẩm, độ ẩm hoặc nhiệt độ quá cao. Nhiệt độ hoạt động xung quanh nên từ 10° đến 35° C (50° đến 95° F).

Kết nối giải pháp gắn


Khi kết nối giải pháp gắn:

1. Tắt nguồn iMac của bạn và ngắt kết nối dây nguồn và tất cả các cáp.
2. Trải một chiếc khăn mềm trên một bề mặt làm việc phẳng, kích thước tối thiểu khoảng 50,8 cm x 63,5 cm (20 inch x 25 inch). Giữ hai bên của iMac, đặt cẩn thận sao cho màn hình nằm trên chiếc khăn.
3. Đặt giá đỡ VESA lên trên bộ tiếp hợp giá đỡ và căn chỉnh các lỗ bắt vít.
4. Lắp giá đỡ giải pháp gắn vào bộ tiếp hợp giá đỡ bằng các vít M4 x 0,7 mm. Làm theo tất cả các hướng dẫn đi kèm với giải pháp giá đỡ tương thích với VESA của bạn.

Sử dụng iMac của bạn với Bộ tiếp hợp giá đỡ VESA



Sau khi bạn lắp đặt iMac và giải pháp gắn của bạn, hãy lưu ý những điểm sau khi bạn thực hiện các điều chỉnh:

- Không tác dụng lực mạnh lên màn hình khi bạn di chuyển màn hình đó. Giá đỡ VESA có thể không điều chỉnh được.
- Định vị iMac của bạn với góc nghiêng màn hình không quá 5° xuống dưới hoặc 25° lên trên.

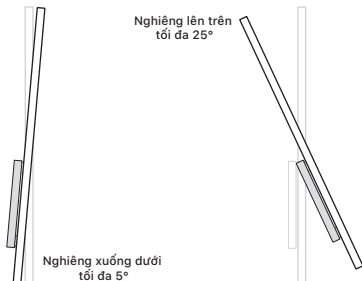

- Đảm bảo đủ chỗ cho dây nguồn và cáp sao cho chúng không bị căng hoặc kẹp nếu iMac của bạn bị di chuyển.

- Cách duy nhất để tắt nguồn hoàn toàn là rút phích cắm dây nguồn. Đảm bảo ít nhất một đầu của dây nguồn nằm trong tầm tay với để bạn có thể rút phích cắm iMac của mình khi cần.

Quan trọng: Sau khi bạn lắp iMac vào giải pháp gắn, giá đỡ có thể che khuất số sê-ri và thông tin quy định ở mặt sau của bộ tiếp hợp giá đỡ VESA. Để tìm số sê-ri, hãy chọn menu Apple  > Giới thiệu về máy Mac này. Để tìm thông tin chứng nhận quy định, hãy chọn menu Apple  > Giới thiệu về máy Mac này > Tài nguyên > Chứng nhận quy định.

Các sản phẩm không mang thương hiệu của Apple/sản phẩm của bên thứ ba

Bảo hành giới hạn một năm của Apple không áp dụng cho các sản phẩm không mang thương hiệu của Apple, ngay cả khi được đóng gói hoặc bán cùng các sản phẩm của Apple. Các sản phẩm không mang thương hiệu của Apple có thể hưởng lợi ích của bảo hành của nhà sản xuất được nhà sản xuất sản phẩm cung cấp – hãy xem hộp sản phẩm và tài liệu của bạn để biết chi tiết.

© 2021 Apple Inc. Mọi quyền được bảo lưu. Apple, logo Apple và iMac là các nhãn hiệu của Apple Inc., được đăng ký tại Mỹ và các quốc gia khác. Printed in XXXX.



V N 0 3 4 - 0 4 9 1 0 - A