

ANNKE

Created for Security

PoE-Bullet-Kamera

Schnellstartanleitung

www.annke.com

Hi, friend!

Thanks for choosing annke.
If there's anything we can help,
please feel free to reach us! We'll reply in 24H.

 support@annke.com

 <http://help.annke.com>


Inhalt

1. Was ist in der Box	02
2. Kameraeinführung	03
3. Anschlussplan	04
4. Richten Sie die IP-Kamera ein	05
5. Montieren Sie die IP-Kamera	07
6. Die IP-Kamera wasserdicht machen	09
7. Fehlerbehebung	10
8. Spezifikationen	11
9. Regulatorische Informationen	12
10. Sicherheitshinweise	13

1. Was ist in der Box



①



②




③



④



⑤




⑥

①	IP Kamera	②	Wasserdichter Deckel	③	Schnellstartanleitung
④	Überwachungszeichen	⑤	Montagelochschablone	⑥	Packung Schrauben

HINWEIS: Kamera und Zubehör können je nach Modell variieren, bitte haben Sie Vorrang vor Sachleistungen.

2. Kameraeinführung

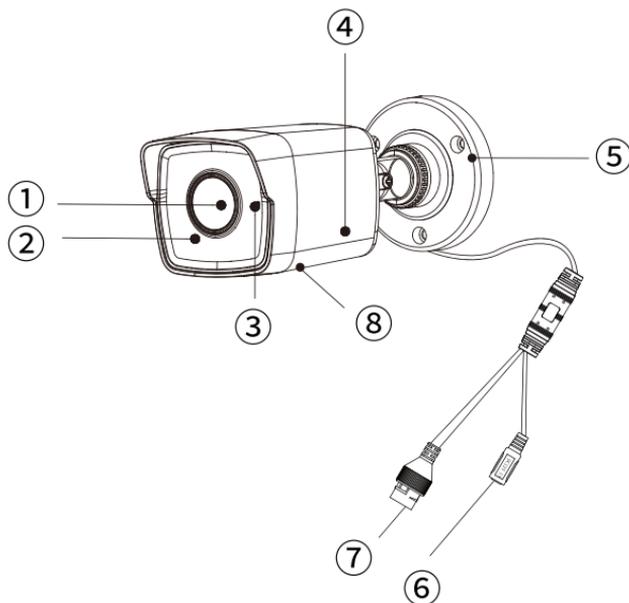


①	Linse	②	Vorderseite
③	Mikrofon	④	Rückseite
⑤	Befestigungsbasis	⑥	Netzkabel
⑦	Netzwerkabel	⑧	Speicherkartensteckplatz

3. Anschlussplan

Bevor Sie die IP-Kamera verwenden, befolgen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen, um Ihre Kamera zum Testen und zur Ersteinrichtung anzuschließen.


3.1 Arbeiten Sie mit ANNKE PoE NVR

1. Verbinden Sie die IP-Kamera mit einem Ethernet-Kabel mit einem ANNKE PoE NVR (nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Schalten Sie den PoE-NVR ein und verbinden Sie den PoE-NVR mit einem Monitor.
3. Die brandneue Kamera wird automatisch aktiviert und gibt Bilder aus.

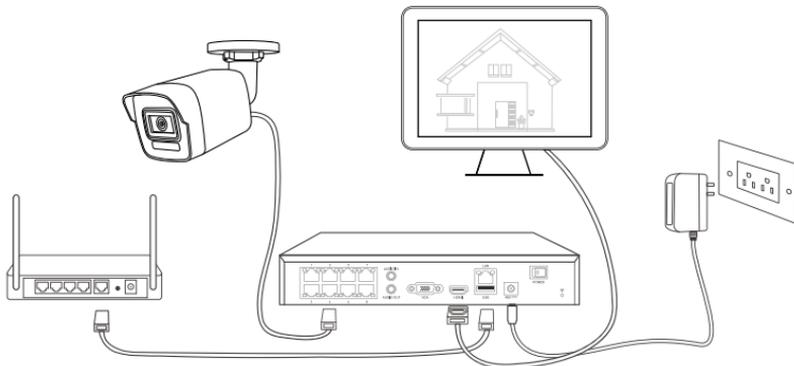

3.2 Selbstständig arbeiten

1. Verbinden Sie die IP-Kamera mit einem Ethernet-Kabel mit einem LAN-Anschluss an Ihrem Router/Switch.
2. Schalten Sie die IP-Kamera mit einem 12-V-DC-Adapter oder einem PoE-Stromversorgungsgerät wie PoE-Injektor, PoE-Switch (nicht im Lieferumfang enthalten) ein.
3. Die IP-Kamera kann direkt zur mobilen APP ANNKE Vision hinzugefügt werden. Und es kann zu einem NVR oder einer Software von Drittanbietern hinzugefügt werden, nachdem das Open Network Video Interface-Protokoll aktiviert wurde.

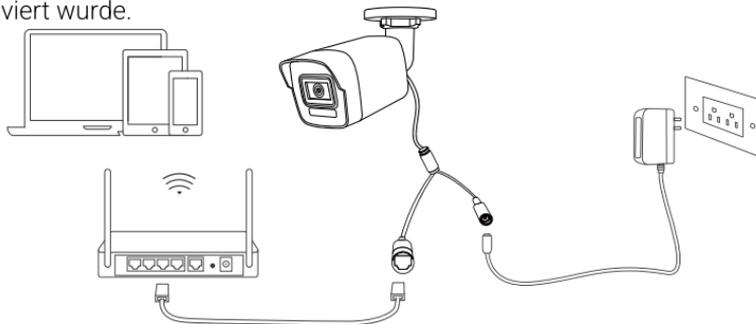

4. Richten Sie die IP-Kamera ein

Für den erstmaligen Zugriff können Sie das Gerät über die mobile App ANNKE Vision, Webbrowser, SADP oder Desktop-Client-Software Guarding Vision oder ANNKE DVR & NVR aktivieren.

Wenn Sie eine Fernansicht benötigen, müssen Sie den Plattformzugriff aktivieren, einen Bestätigungscode festlegen und das Gerät zu einem ANNKE Vision App-Konto hinzufügen.

4.1 Auf dem Smartphone

Scannen Sie den QR-Code unten, um die **ANNKE Vision** App herunterzuladen und zu installieren, oder laden Sie sie von Google Play oder dem Apple Store herunter, registrieren Sie dann ein APP-Konto und fügen Sie das Gerät Ihrem App-Konto hinzu.



Für iOS



Für Android

4.2 Auf dem PC

Laden Sie die SADP- oder Guarding-Vision-Software von unserer Website herunter und installieren Sie sie: <https://www.annke.com/pages/download-center>. Alle Funktionen der Kamera können über die Webseite und die Guarding Vision Software konfiguriert werden.

4.3 Vorschau über das RTSP-Protokoll

Die korrekte Beschreibung von RSTP für die IP-Kamera ist wie folgt.

rtsp://Benutzername:Passwort@IP: Port/Code/Kanal/Subtyp/av_stream
Fox-Beispiel:

rtsp://admin:qwer1234@192.168.1.64:554/H265/ch 1/main/av_stream

4.4 Mit ANNKE PoE NVR verbinden

Schließen Sie die IP-Kamera mit einem Netzkabel an einen NVR-PoE-Port an. Wenn die IP-Kamera deaktiviert ist oder das Aktivierungskennwort mit dem des NVR identisch ist, fügt der NVR sie automatisch erfolgreich hinzu, oder Sie können das korrekte Kennwort der IP-Kamera manuell eingeben.

4.5 Anschluss an Rekorder anderer Marken

Melden Sie sich über den Webbrowser an der IP-Kamera an. Gehen Sie zu **Konfiguration -> Netzwerk -> Erweiterte Einstellungen -> Integrationsprotokoll** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Open Network Video Interface (ONVIF) aktivieren. Klicken Sie auf Hinzufügen, um ein ONVIF-Konto und Passwort zu erstellen. Das ONVIF-Konto und -Passwort werden verwendet, wenn Sie die IP-Kamera zum NVR oder DVR eines Drittanbieters hinzufügen.

5. Montieren Sie die IP-Kamera

5.1 Installationsanweisung

- Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker fest mit der Steckdose verbunden ist. Trennen Sie die Stromversorgung, bevor Sie das Gerät verdrahten, installieren oder demontieren.
- Wenn das Gerät an der Wand oder Decke montiert wird, muss das Gerät sicher befestigt sein.
- Richten Sie das Gerät nicht auf Lichtquellen. Dies kann das Bild verschmieren und die Haltbarkeit des Sensors beeinträchtigen.

- Richten Sie das Gerät nicht auf ein Glasfenster. Dies kann zu einer schlechten Bildqualität führen, da das Fenster durch zusätzliche Lichter, Umgebungslichter oder Statuslichter geblendet wird.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einen schattigen Bereich und richten Sie es auf einen gut beleuchteten Bereich. Dies kann zu einer schlechten Bildqualität führen.
- Installieren Sie das Gerät nicht an Orten, an denen Regen und Schnee direkt auf das Objektiv treffen können, und das Gerät kann nicht unter Wasser verwendet werden.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine reflektierende Oberfläche zu nahe am Kameraobjektiv befindet, da sie IR-Licht zurück in das Objektiv reflektieren kann, was zu einem schlechten Bild führt.
- Berühren Sie das Objektiv nicht mit den Fingern und wischen Sie das Objektiv bei Bedarf vorsichtig mit einem sauberen, weichen Tuch ab.


5.2 Montieren Sie die Kamera an der Wand

Dieses Gerät unterstützt lokalen Speicher bis zu 256 GB, Sie können bei Bedarf eine Speicherkarte installieren.

Decken- oder Wandmontage beachten Sie bitte die folgenden Verfahrensschritte.

1. Bohren Sie Löcher gemäß der Montagelochschablone, verwenden Sie bei Bedarf die im Lieferumfang enthaltenen Dehnschrauben, installieren Sie die Basis mit den im Lieferumfang enthaltenen selbstschneidenden Schrauben.
2. Führen Sie die Kabel durch das Kabelloch oder die seitliche Öffnung. Montieren Sie die Kamera an der Montageplatte und drehen Sie die Kamera im Uhrzeigersinn, um sie fest zu verriegeln.

3. Schalten Sie die IP-Kamera ein, überprüfen Sie, ob der Bildwinkel über die Webseite, den Monitor oder die APP geeignet ist. Wenn nicht, passen Sie bitte den Winkel der IP-Kamera an.

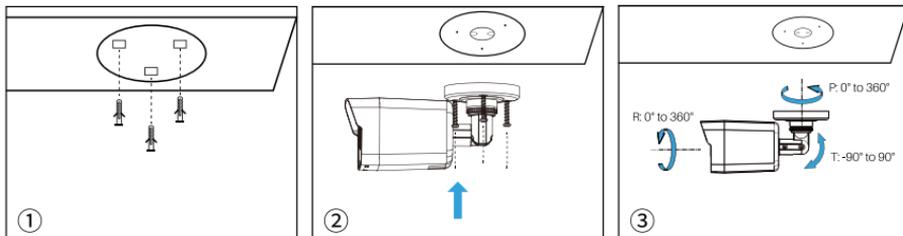


6. Die IP-Kamera wasserdicht machen


Die IP-Kamera ist wasserdicht, aber das Verbindungskabel der IP-Kamera ist nicht wasserdicht, daher muss das Schwanzkabel gut wasserdicht sein.

1. Installieren Sie die wasserdichte Jacke des Netzkabels wie unten.

Hinweis: Setzen Sie den Gummi-O-Ring (5) nicht in einer falschen Position ein, da sonst ein Spalt entsteht, der zum Eindringen von Wasser führen kann.

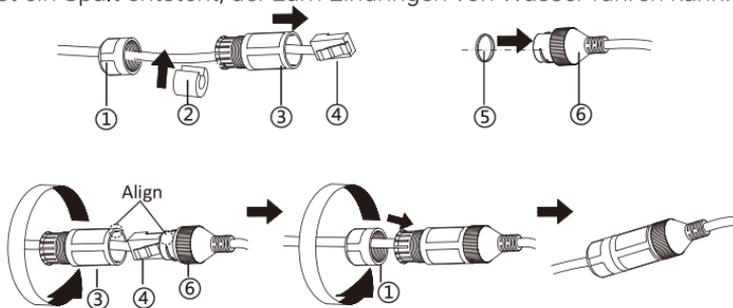

2. Verwenden Sie die wasserdichten Bänder, um alle Kabel aufzuwickeln.

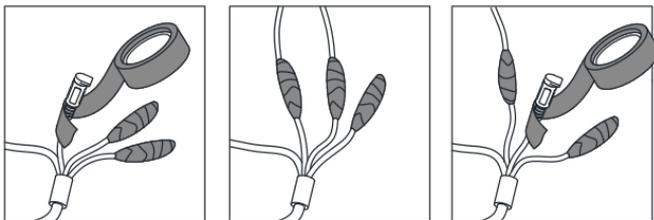

7. Fehlerbehebung

7.1 Die Kamera lässt sich nicht einschalten

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera richtig eingeschaltet ist. Die IP-Kamera sollte über einen PoE-Switch/Injektor, einen ANNKE PoE-NVR oder ein DC12V-1A-Netzteil mit Strom versorgt werden.
2. Wenn die Kamera wie oben aufgeführt mit einem PoE-Gerät verbunden ist, schließen Sie sie an einen anderen PoE-Port an und prüfen Sie erneut.
3. Versuchen Sie es erneut mit einem anderen Ethernet-Kabel.
Wenn diese nicht funktionieren, wenden Sie sich an den ANNKE-Support:
support@annke.com

7.2 Kamera ist offline

1. Überprüfen Sie, ob das Mobilfunknetz normal ist. Sie können sich auf der Webseite anmelden, um zu überprüfen, ob Sie auf das Internet zugreifen können.
2. Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera eingeschaltet ist. Sie können das Kameraobjektiv abdecken, um zu beobachten, ob das Fülllicht aufleuchtet.
3. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel in Ordnung ist, wechseln Sie zum Testen ein anderes Kabel.
4. Melden Sie sich auf der Webseite der IP-Kamera an, gehen Sie zu Konfiguration – Netzwerk – Erweiterte Einstellungen – Plattformzugriff – Status registrieren, stellen Sie sicher, dass der Status online ist.
5. Manchmal können Sie die Kamera neu starten, indem Sie die Stromversorgung wieder anschließen und eine Weile warten. Aktualisieren Sie dann die Geräteliste in der App, um zu sehen, ob sich der Gerätestatus geändert hat.

Wenn diese nicht funktionieren, wenden Sie sich an den ANNKE-Support:
support@annke.com

8. Spezifikationen

Nachtsicht: Bis zu 30 m

Eingebautes Mikrofon: Ja

Integrierter Speicher: Eingebauter Speicherkartensteckplatz mit bis zu 256 GB

Stromversorgung: 12 VDC \pm 25 % und PoE

Schutz: IP67

Betriebsbedingungen: -30 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F)

Weitere Spezifikationen finden Sie unter <https://www.annke.com/>

9. Regulatorische Informationen

FCC-Konformität: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen bei einer Installation in Wohngebieten bieten.

FCC-Bedingungen

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

EU-Konformitätserklärung



ANNKE erklärt, dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU entspricht.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen in der Europäischen Union nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden. Geben Sie dieses Produkt zum ordnungsgemäßen Recycling nach dem Kauf eines gleichwertigen neuen Geräts an Ihren Händler vor Ort zurück oder entsorgen Sie es an ausgewiesenen Sammelstellen.

Eingeschränkte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer eingeschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur gültig ist, wenn es bei ANNKE gekauft wird.

HINWEIS: Wir hoffen, dass Ihnen der Neukauf gefällt. Wenn Sie jedoch mit dem Produkt nicht zufrieden sind und eine Rückgabe planen, empfehlen wir Ihnen dringend, die Kamera vor der Rückgabe auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

10. Sicherheitshinweise

Gesetze und Richtlinien

Das Gerät sollte in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen, elektrischen Sicherheitsvorschriften und Brandschutzvorschriften verwendet werden.

Elektrizität

Bei der Verwendung des Produkts müssen Sie die elektrischen Sicherheitsvorschriften des Landes und der Region strikt einhalten. Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden und es dürfen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.

Notfall

Wenn Rauch, Geruch oder Geräusche aus dem Gerät aufsteigen, schalten Sie es sofort aus und ziehen Sie das Netzkabel ab. Wenden Sie sich dann an den Verkäufer des Geräts.

Systemsicherheit

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Sie dafür verantwortlich sind, alle Passwörter und andere Sicherheitseinstellungen für das Gerät zu konfigurieren und Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort aufzubewahren.

Wartung

Wenn das Produkt nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an support@annke.com. Wir übernehmen keine Verantwortung für Probleme, die durch nicht autorisierte Reparatur oder Wartung verursacht werden.



Shenzhen Kean Digital co.,Ltd.

Address: Room 1001, Rujun Building, No.105 Center Road,
Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, China.518000

Tech Support Email Address: support@annke.com

Tel: +1 833 717 0187 Free Call for US and CA, 7:00 am-7:30 pm, EST,Weekday
+ 44 8081966228 Free Call for UK 12 am - 8 pm, GMT, Weekday

UK	REP	THEMIS AR support ltd 85 Great Portland St, London, United Kingdom, W1W 7LT
----	-----	--

EC	REP	THEMIS AR Unterstützung UG Beedstrasse 54, In Dusseldorf, (40468), Deutschland
----	-----	---

UK
CA



Made in China