



**VESA-kiinnityssovittimella
varustettu iMac**
Käyttöönotto-opas

VESA-kiinnityssovittimella iMac voidaan liittää VESA (Video Electronics Standards Association) -yhteensopiviin kiinnitystelineisiin, kuten kääntyvään varteen tai seinäkiinnitykseen.


Tärkeää: VESA-kiinnityssovittimen saa asentaa tai sen asennuksen saa poistaa vain Apple tai Applen valtuuttama huoltoliike. Lisätietoja huollosta saat osoitteesta support.apple.com/fi-fi/mac/repair/service.

Ennen kuin aloitat

Lue tämä opas, kaikki asennusohjeet ja VESA-yhteensopivan kiinnitystelineen mukana tulleet turvallisuustiedot huolellisesti. Ennen iMacin kiinnittämistä kiinnitystelineeseen:

- Valitse VESAn litteiden näyttöjen kiinnitystä koskevan FDMI-standardin mukainen kiinnitysteline ja asennusmenetelmä (pultti- tai kiinniketyyppi), joka pystyy kannattamaan vähintään 4,5 kg:n painon.
- Tarkista, että kiinnitystelineen ruuvien reiät ovat kohdakkain iMacin ruuvien reikien kanssa ja että reikien etäisyys on 100 mm.
- Tarkista, toimitetaanko ruuvit VESA-yhteensopivan kiinnitystelineen mukana. VESAn vakioruuvikoko on M4 x 0,7 mm.


Huomaa: Joissakin iMac-malleissa on vain kaksi porttia.

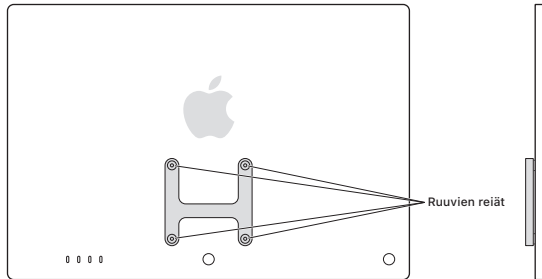

Kiinnityspaikan valitseminen

Kun valitset kiinnityspaikkaa:

- Älä kiinnitä iMaciasi (esimerkiksi kattoon) siten, että näyttö on suunnattu suoraan alaspäin.
- Asenna iMac siten, ettei tuki alareunassa olevia tuuletusaukkoja. Älä sijoita iMacia paikkaan, jossa ilmanvaihto on rajoittunutta (esimerkiksi kaappiin).

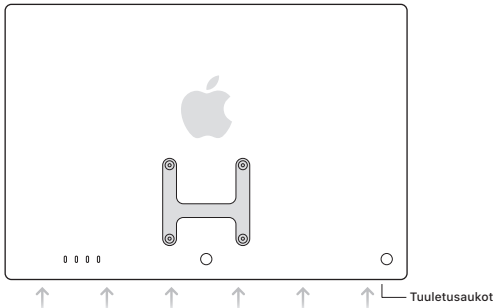

- Asenna iMac siten, että sen taustasta, alareunasta ja sivuilta on vähintään 25 mm lähimpään pintaan.
- Valitse asennuspaikka, jossa iMac ei altistu tönäisyyille.
- Asenna iMac vaakasuoraan (vaaka-asentoon). Älä asenna sitä pystysuoraan (pystyasentoon).
- Älä asenna iMacia paikkaan, jossa se saattaisi altistua nesteille, kosteudelle tai rajat ylittävälle lämpötiloille. Käyttöympäristön lämpötilan on oltava 10–35 °C.

Kiinnitystelineen liittäminen


Kun liität kiinnitystelineen, toimi seuraavasti:

1. Kytke iMac pois päältä ja irrota virtajohto ja kaikki kaapelit.
2. Aseta puhdas ja pehmeä liina tasaiselle, vähintään 50,8 cm x 63,5 cm suuruiselle työtasolle.
Pidä iMacia sivuista ja aseta se varovasti näyttö alaspäin liinalle.
3. Laita VESA-kiinnike kiinnityssovittimen päälle niin, että ruuvien reiät ovat kohdakkain.
4. Kiinnitä kiinnitystelineen kiinnike kiinnityssovittimen M4 x 0,7 mm ruuveilla.
Seuraa VESA-yhteensopivan kiinnitystelineen mukana tulevia ohjeita.



iMacin käyttäminen VESA-kiinnityssovittimen kanssa

Kun olet asentanut iMacin ja kiinnitystelineen, muista säätöjä tehdessäsi seuraavat seikat:

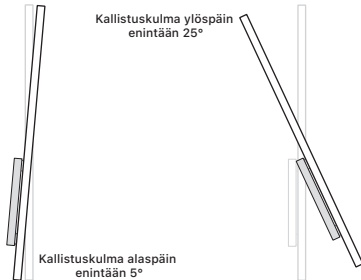- Älä liikuta näyttöä väkisin. VESA-kiinnitysteline ei ehkä ole säädettävä.
- Aseta iMac siten, että näytön kallistuskulma on enintään 5° alaspäin tai 25° ylöspäin.



- Jätä riittävästi tilaa johdoille ja kaapeleille, jotta ne eivät kiristy tai joudu puristuksiin, jos iMacia liikutetaan.
- Ainoa tapa sammuttaa virta kokonaan on irrottaa virtajohto. Varmista, että ainakin toinen virtajohdon pää on helposti saatavilla, jotta voit tarvittaessa irrottaa sen iMacista.

Tärkeää: Kun olet kiinnittänyt iMacin kiinnityselineeseen, kiinnike saattaa peittää sarjanumeron ja säädöstiedot VESA-kiinnityssovitin taustapuolella. Löydät sarjanumeron valitsemalla Omenavalikko  > Tietoja tästä Macista. Löydät säädössertifiointitiedot valitsemalla Omenavalikko  > Tietoja tästä Macista > Resurssit > Säädössertifiointi.

Muut kuin Apple-merkkiset tuotteet / muiden valmistajien tuotteet

Applen rajoitettu yhden vuoden takuu ei koske tuotteita, jotka eivät ole Apple-merkkisiä, vaikka ne olisi pakattu ja myyty Apple-tuotteiden kanssa. Muilla kuin Apple-merkkisillä tuotteilla saattaa olla tuotteen valmistajan takuu. Katso lisätietoja tuotteen laatikosta ja dokumentaatiosta.

© 2021 Apple Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Apple, Apple-logo ja iMac ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Printed in XXXX.



K 0 3 4 - 0 4 9 1 0 - A