

### Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses WLAN-Tür- und Fensteralarms. Dank App haben Sie den Status Ihres Sensors stets im Blick. Wird ein Alarm ausgelöst, erhalten Sie eine entsprechende Push-Nachricht auf Ihrem Mobilgerät. Den Status können Sie auch über Alexa oder Google Assistent erfragen.

Bitte lesen Sie diese Schnellstartanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Tür- & Fensteralarm optimal einsetzen können.



Bitte beachten Sie, dass es sich bei dieser Beilage um Anwendungshinweise zum sicheren Gebrauch Ihres Produktes handelt.

**Die ausführliche Bedienungsanleitung können Sie einfach online über unseren Support-Bereich abrufen.**



[www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support)

**Geben Sie im Suchfeld nur noch die Artikelnummer NX-4900 ein.**

### Empfohlene App

Für den Betrieb benötigen Sie eine App, die eine Verbindung zwischen dem Sensor und Ihrem Mobilgerät herstellen kann. Ihr Tür- und Fensteralarm ist kompatibel zu den Apps **ELESION** sowie **Tuya Smart** und **Smart Life**. Wir empfehlen für die Steuerung die kostenlose App **ELESION**.

### Technische Daten

Stromversorgung	2x Batterie Typ AAA	
Betriebszeit	bis zu 1 Jahr bei 10 Auslösungen pro Tag	
WLAN	Standard	802.11b/g/n
	Funkfrequenz	2.400 – 2.483,5 MHz
	Frequenzband	2,4 GHz
	Sendeleistung	max. 16 dBm
Betriebstemperatur	-10 bis 50 °C	
Umgebungs-Luftfeuchtigkeit	max. 80 %	
Maße Alarmgeber	69 × 24 × 21 mm	
Maße Magnet	40 × 15 × 21 mm	
Gewicht Alarmgeber	20 g (ohne Batterien)	
Gewicht Magnet	13 g	


### Lieferumfang

- Alarmgeber + Magnet (Gegenstück)
- Resettnadel
- 2x doppelseitiges Klebeband
- 2x Schrauben und Dübel
- Schnellstartanleitung

### Zusätzlich benötigt:

- 2x Batterie Typ AAA / Mignon (z. B. PX-1565)

### Produktdetails

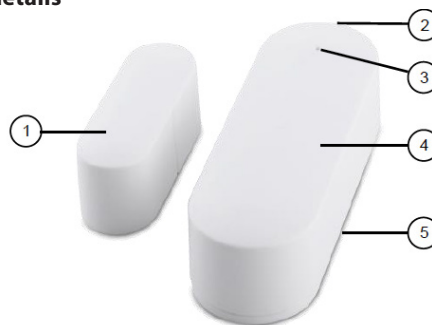

1. Magnet
2. Resettaste (Loch)
3. Status-LED

4. Alarmgeber
5. Batteriefach

### Inbetriebnahme

#### Batterien einsetzen / wechseln

1. Öffnen Sie das Batteriefach des Sensors, indem Sie den Deckel der Rückseite zur Seite aufschieben.
2. Setzen Sie zwei Batterien des Typs AAA (Micro) in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die Angaben zur Polarität am Boden des Batteriefachs.
3. Setzen Sie den Deckel wieder auf das Batteriefach auf und schieben Sie in zu. Er sollte hörbar einrasten.

#### Verbindung mit der App

Die Verbindung mit der App wird Schritt für Schritt n der ausführlichen Bedienungsanleitung erläutert.

### Montage



#### HINWEIS:

- Bitte beachten Sie bei der Montage folgende Punkte:
- Sensor und Magnet dürfen bei geschlossener Tür oder geschlossenem Fenster max. 15 mm voneinander entfernt sein.
  - Der Sensor darf nicht an oder in der Nähe von einem Metallrahmen oder -objekt befestigt werden.
  - Der Sensor darf nur in Innenräumen angebracht werden.

1. Bringen Sie die Klebepads passend auf der Rückseite von Sensor und Magnet an.
2. Säubern Sie die gewünschte Stelle von Staub, Fett und Schmutz.
3. Ziehen Sie die Schutzfolie an den Klebepads ab und drücken Sie Sensor und Magnet an der gewünschte Stelle fest.



#### ACHTUNG!

**Achten Sie darauf, dass sich die Markierungen von Sensor und Magnet auf gleicher Höhe befinden und aufeinander zeigen!**

### Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen am Produkt darf nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden. Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Produkt ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Überprüfen Sie das Produkt vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Benutzen Sie das Produkt niemals nach einer Fehlfunktion, z. B. wenn es ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise beschädigt wurde.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

### Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

### Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt NX-4900-675 in Übereinstimmung mit der Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der MV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

*Kurtasz, A.*

Qualitätsmanagement  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer NX-4900 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:

**[www.luminea.info](http://www.luminea.info)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

### Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce détecteur d'ouverture de porte/fenêtre. Grâce à l'application, vous gardez toujours un œil sur le statut de votre détecteur. Si une alarme se déclenche, vous recevez une notification push correspondant sur votre appareil mobile. Vous pouvez également demander le statut via les assistants vocaux Amazon Alexa ou Google Assistant.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.



Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide.

**La notice détaillée est disponible sur [www.pearl.fr/support/notices](http://www.pearl.fr/support/notices). Faites défiler le tableau qui s'affiche, ou effectuez une recherche sur la page en tapant la référence de l'article, NX4900, dans le champ de recherche.**

**Attention ! Pour pouvoir afficher le mode d'emploi complet, vous devez posséder un lecteur PDF, disponible gratuitement sur Internet. Vous pouvez télécharger et installer gratuitement le logiciel de lecture PDF le plus courant, Adobe Reader, ou bien Foxit Reader, également gratuit.**

### Application recommandée

Vous avez besoin d'une application capable d'établir une connexion entre l'alarme et votre appareil mobile. L'alarme est compatible avec les applications **ELESION**, **Tuya Smart** et **Smart Life**. Nous recommandons l'application gratuite **ELESION** pour le contrôle.

### Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles AAA	
Autonomie	Jusqu'à 1 an à raison de 10 déclenchements par jour	
Réseau Internet sans fil	Standard	802.11b/g/n
	Fréquence radio	2400 – 2483,5 MHz
	Bande de fréquence	2,4 GHz
	Puissance d'émission	Max. 16 dBm
Température de fonctionnement	-10 à 50°C	
Humidité relative de l'air ambiant	Max. 80 %	
Dimensions alarme	69 × 24 × 21 mm	
Dimensions aimant	40 × 15 × 21 mm	
Poids alarme	20 g (sans piles)	
Poids aimant	13 g	


### Contenu

- Alarme + aimant (contrepartie)
- Aiguille de réinitialisation
- 2 patchs adhésifs double face
- 2 vis et chevilles
- Guide de démarrage rapide

Accessoires requis (disponibles séparément sur [www.pearl.fr](http://www.pearl.fr)) :

- 2 piles AAA

### Description du produit

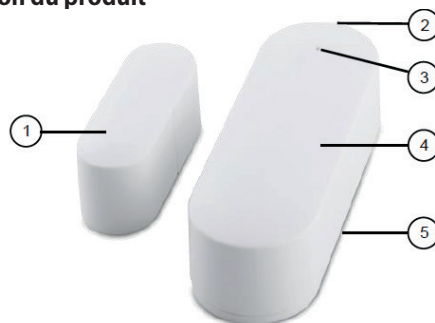

- |                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Aimant              | 4. Alarme               |
| 2. Bouton Reset (trou) | 5. Compartiment à piles |
| 3. LED de statut       |                         |

### Mise en marche

#### Insérer / Remplacer les piles

1. Ouvrez le compartiment à piles du détecteur en poussant le cache vers le côté.
2. Insérez deux piles de type AAA dans le compartiment à piles. Respectez les consignes de polarité inscrites dans le fond du compartiment à piles.
3. Remettez le cache sur le compartiment à piles et faites-le glisser pour le fermer. Il doit s'enclencher de manière audible.

#### Connexion à l'application

La connexion à l'application est expliquée étape par étape dans le mode d'emploi détaillé.

### Montage



#### NOTE :

- Lors du montage, soyez attentifs aux points suivants :*
- Le capteur et l'aimant doivent se trouver à 15 mm maximum l'un de l'autre lorsque la porte ou la fenêtre est fermée.
  - Le capteur ne doit pas être monté sur ou à proximité d'un cadre ou d'un objet métallique.
  - Le capteur doit être installé en intérieur uniquement.

1. Installez les patchs adhésifs comme il convient à l'arrière de votre capteur et aimant.
2. Nettoyez l'emplacement choisi afin d'en éliminer la poussière, la graisse et la saleté.
3. Retirez les films de protection des patchs adhésifs et appuyez le capteur et l'aimant à l'emplacement de votre choix.



#### ATTENTION !

**Assurez-vous que les marquages du capteur et de l'aimant soient à même hauteur et alignés !**

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- N'ouvrez pas le produit. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez le produit ni à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez l'appareil ni dans l'eau ni dans un autre liquide.
- Ce produit est conçu pour un usage en intérieur uniquement.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que le produit n'est pas endommagé. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- N'utilisez pas le produit après un dysfonctionnement, par exemple s'il est tombé dans l'eau ou s'il a été endommagé.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

### Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NX-4900, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).

