

# FUJIFILM

富士数码相机

# X-T4 系列

## 新功能指南

2.00 版

因固件更新而添加或更改的功能可能与本产品附带文档中的描述不再相符。有关不同产品可用更新的信息，请访问我们的网站：

<https://fujifilm-x.com/support/download/firmware/cameras/>

## 目录

X-T4 固件 2.00 版添加或更新了下列功能。有关早期版本的信息，请访问以下网站。

<https://fujifilm-dsc.com/zhs/manual/>

编号	说明	X-T4 	页码 	版本
1	兼容镜头现可使用触摸变焦。因此，设定菜单中的  <b>按钮/拨盘设置 &gt; 触摸屏设置</b> 添加了一个 <b>触摸变焦</b> 选项。	27 229	1 7	1.60
2	添加对选购 XLR 麦克风适配器的支持，从而在动画菜单中的  <b>音频设置</b> 下添加了 <b>XLR 麦克风适配器设定</b> 选项。设置菜单中的  <b>声音设置</b> 下还添加了 <b>4 通道音频播放</b> 选项。	53 176 212	2 3 4	1.40
3	设置菜单中的  <b>用户设置</b> 下添加了  <b>区域设定</b> 选项，导致了对 <b>时差</b> 的基本设置步骤和调整的改变。此外， <b>日期时间</b> 现提供 24 小时时钟。	207	4	2.00
4	 <b>用户设置 &gt; 重设所有</b> 下设置菜单中所列的项目已作更改。	210	6	2.00
5	设置菜单中的  <b>连接设定 &gt; Bluetooth 设置</b> 项目已重命名为 <b>蓝牙/智能手机设置</b> ，且现提供 <b>断电时的图像传输</b> 选项。此外， <b>自动图像传输</b> 和 <b>智能手机同步设定</b> 已分别重命名为 <b>自动图像传输指令</b> 和 <b>智能手机位置同步</b> 。	237	12	2.00
6	上传时间已更改。现在不仅可在回放期间或相机关闭时上传照片，而且还可在拍摄过程中上传照片。	237	12	2.00

编号	说明	X-T4 	页码 	版本
7	<p> <b>连接设定 &gt; 一般设置</b> 已重组如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 位置信息 已移至  <b>屏幕设置</b>，</li> <li>•  <b>按钮设定</b> 已移至  <b>按钮/拨盘设置</b>，且重命名为  <b>Fn1 按钮设置</b>，</li> <li>• 地理标记 已移至  <b>保存数据设置</b>，且</li> <li>• 名字和  <b>调手机</b>  <b>图尺寸</b> 已移至 <b>蓝牙/智能手机设置</b>。</li> </ul>	221 228 236 237	6 9 11 12	2.00
8	无线连接至智能手机的步骤已更改。	286	20	2.00
9	现支持配备镜头功能按钮的数码变焦镜头。因此，设定菜单中的  <b>按钮/拨盘设置</b> 添加了一个 <b>电动变焦镜头功能 (Fn)</b> 设定选项。此外，可指定给功能按钮的功能已更改。	224 256 258 265	6 14 16 19	1.60
10	设定菜单中的  <b>按钮/拨盘设置</b> 添加了一个 <b>镜头变焦/对焦设定</b> 项目，控制配备镜头功能按钮的数码变焦镜头的作用。	226 227	7	1.60
11	因此， <b>对焦环</b> 重命名为 <b>对焦环旋转</b> ，并与 <b>对焦环操作</b> 一起移至 <b>镜头变焦/对焦设定</b> 。	226 227	7	1.60
12	在设置菜单的  <b>电源管理</b> 中添加了 <b>高温自动关机选项</b> 项目。	232	11	1.20
13	设置菜单的  <b>连接设定 &gt; Bluetooth 设置</b> 中添加了一个 <b>蓝牙设备列表</b> 项目。	237	12	1.70
14	选购配件列表中添加了 TG-BT1 三脚架手柄。	302	24	1.70

## 更改与新增

更改与新增如下所述。

X-T4 用户手册：📖 27


1.60 版

### 拍摄触控控制

#### 触摸缩放

如果镜头支持触摸缩放，则您可通过触摸屏幕进行放大和缩小。轻触屏幕中的触摸缩放按钮可启用触摸缩放。

使用屏幕中的按钮控制触摸缩放。

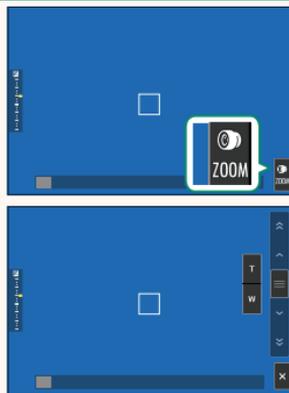


按钮	说明
 <b>触摸缩放</b>	启用触摸缩放。
 <b>放大</b>	放大或缩小。触摸并保持以恒定速度放大或缩小。
 <b>缩小</b>	
 <b>翘板开关</b>	滑动以选择缩放位置。触摸并保持以对应于您手指所处位置的速度进行放大或缩小。
 <b>禁用</b>	禁用触摸缩放。

## 录制动画

### 使用外接麦克风

声音可使用外接麦克风（通过直径为 3.5 mm 的插孔连接）进行录制；无法使用需要插入式电源的麦克风。有关详情，请参阅麦克风使用手册。



### XLR 麦克风适配器

相机可与 TEAC TASCAM CA-XLR2d-F XLR 麦克风适配器一起使用。有关详细信息，请访问 TASCAM 网站。

[https://tascam.jp/int/product/ca-xlr2d/#CA-XLR2d\\_Website](https://tascam.jp/int/product/ca-xlr2d/#CA-XLR2d_Website)

## XLR 麦克风适配器设定

调整麦克风输入通道设置等以便与 XLR 麦克风适配器一起使用。

选项	说明
麦克风输入通道	<p>在相机内置麦克风的帮助下记录四通道（四声道）声音，或仅使用通过 XLR 麦克风适配器连接的麦克风记录两通道（立体声）声音。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>4 通道 XLR + 相机</b>：在相机内置麦克风的帮助下记录四通道声音。</li> <li>● <b>仅限 2 通道 XLR</b>：仅使用通过 XLR 麦克风适配器连接的外部麦克风记录两通道声音。</li> </ul>
4通道音频监听	<p>选择动画录制期间输出至耳机或其他音频监听的声源。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>XLR</b>：从通过 XLR 麦克风适配器连接的外部麦克风监听声音。</li> <li>● <b>相机</b>：从相机的内置麦克风监听声音</li> </ul>
HDMI 4通道音频输出	<p>选择输出至 HDMI 连接插孔的音频来源。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>XLR</b>：将来自通过 XLR 麦克风适配器连接的外部麦克风的音频输出至 HDMI 连接插孔。</li> <li>● <b>相机</b>：将来自相机内置麦克风的音频输出至 HDMI 连接插孔。</li> </ul>

-  如果外部麦克风连接至相机的麦克风插孔，则音频不会通过相机的内置麦克风记录，而是通过外部麦克风记录。
- 仅当 **☑ 视频设置 > 文件格式** 选为 **MOV/H.265 (HEVC) LPCM** 或 **MOV/H.264 LPCM** 时才可使用四通道录制。

## 4通道音频播放

调整当观看 4 通道动画时使用的音频设置。

选项	说明
XLR	相机会播放通过 XLR 麦克风适配器连接的外部麦克风所记录的音频。
相机	相机会播放通过相机内置麦克风或通过麦克风插孔连接的外部麦克风所记录的音频。

## 🏠 区域设定

调整当前时区设定。

### 区域设定

从地图上选择您的时区。

### 夏令时

打开或关闭夏令时。

选项	说明
开	夏令时打开。
关	夏令时关闭。

## 时差

在旅行时，您可将相机时钟从居住地时区立即切换至目的地的当地时区。指定当地时区和居住地时区之间时差的步骤如下：

 在使用  **当地** 选择当地时区之前，先使用  **区域设定** 选择您的居住地时区。

- 1 高亮显示  **当地** 并按下 **MENU/OK**。
- 2 使用选择器可选择当地时区。设定完成时，按下 **MENU/OK**。

 选择 **开** 可启用夏令时。

若要将相机时钟设为当地时间，请高亮显示  **当地** 并按下 **MENU/OK**。若要将时钟设为您居住地时区的时间，请选择  **居住地**。

### 选项

 **当地**

 **居住地**

 若选择了  **当地**，相机开启时， 将显示为黄色约 3 秒。

## 重设所有

将拍摄或设置菜单选项重设为默认值。

### 1 高亮显示所需选项并按下 MENU/OK。

选项	说明
静态菜单重置	将使用 <b>编辑/保存自定义设置</b> 所创建的自定义白平衡和自定义设置库以外的所有照片菜单设置重置为默认值。
视频菜单重置	将使用 <b>编辑/保存自定义设置</b> 所创建的自定义白平衡和自定义设置库以外的所有动画菜单设置重置为默认值。
设置重置	将除 <b>日期时间</b> 、 <b>区域设定</b> 、 <b>时差</b> 和 <b>版权信息</b> 以外的所有设置菜单设定重设为默认值。
初始化	将自定义白平衡以外的所有设定重设为默认值。

### 2 屏幕中将显示确认对话框；高亮显示 执行 并按下 MENU/OK。

## 位置信息

选择 **开** 可显示从智能手机下载的位置信息。

选项	
开	关

## 电动变焦镜头功能 (Fn) 设定

选择某些电动变焦镜头上提供的功能按钮所执行的功能。

## 镜头变焦/对焦设定

调整带对焦环或电动变焦的兼容镜头的设定。

## 对焦环旋转

选择以何种方向旋转对焦环以增加对焦距离。

选项	
 顺时针	 逆时针

## 对焦环操作

选择相机如何根据对焦环的转动调整对焦。

选项	说明
非线性	以与对焦环旋转相同的速度调整对焦。
线性	对焦根据对焦环旋转量进行线性调整，但对焦速度不受对焦环旋转速度的影响。

## MF 匀速对焦 (Fn)

选择使用兼容电动变焦镜头进行手动对焦期间使用功能按钮进行调整时对焦距离变化的速率。数字越大，速率越快。

选项							
1(慢)	2	3	4	5	6	7	8(快)

## 匀速变焦 (Fn)

选择可使用功能按钮放大或缩小兼容电动变焦镜头的速率。数字越大，速率越快。

选项							
1(慢)	2	3	4	5	6	7	8(快)

## 匀速变焦/对焦 (Fn) 操作

选择是否只需按一次兼容电动变焦镜头上的功能按钮即可开始或停止电动对焦或电动变焦。

选项	说明
开始/停止 开关	按下按钮时操作开始，再次按下时操作停止。
按下时激活	按下按钮时操作继续，释放按钮时操作停止。

## 变焦环旋转

选择是否颠倒兼容电动变焦镜头上变焦环的旋转。

选项	
 顺时针	 逆时针

## 变焦/对焦控制环

选择兼容电动变焦镜头上变焦/对焦控制环所执行的功能。

选项	
变焦	对焦

 **Fn1 按钮设置**

选择回放过程中 **Fn1** 按钮所执行的功能。

选项	说明
 <b>智能手机传输指令</b>	按下按钮标记要传输的当前照片。若相机当前未与智能手机配对, 屏幕中将显示 <b>蓝牙/智能手机设置</b> 选项。
 <b>选择和智能手机传输指令</b>	按下按钮会显示一个对话框, 可以在此选择用于上传至与相机配对的智能手机的照片。如果相机当前未与智能手机配对, 屏幕中将显示 <b>蓝牙/智能手机设置</b> 选项。
 <b>无线通信</b>	该按钮可用于无线连接。

## 触摸屏设置

启用或禁用触摸屏控制。

选项	说明								
 触摸屏设置	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 开：在拍摄过程中，LCD 显示屏可用作触摸屏。</li> <li>• 关：触控控制禁用。</li> </ul>								
 双击设置	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 开：在拍摄过程中，轻触 LCD 显示屏两次可放大拍摄对象。</li> <li>• 关：触摸缩放禁用。</li> </ul>								
 触摸功能	启用或禁用触摸功能动作。								
触摸变焦	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 开：若镜头支持触摸变焦，则可通过触摸 LCD 显示屏放大和缩小。</li> <li>• 关：触摸变焦禁用。</li> </ul>								
 触摸屏设置	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 开：在回放过程中，LCD 显示屏可用作触摸屏。</li> <li>• 关：触控控制禁用。</li> </ul>								
EVF 触摸屏区域设置	<p>选择取景器激活期间用于触控控制的 LCD 显示屏区域。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 用于触控控制的区域可从以下进行选择：             <table border="0" data-bbox="329 850 860 1001"> <tr> <td>- <input type="checkbox"/> (所有)</td> <td>- <input checked="" type="checkbox"/> (左半部分)</td> </tr> <tr> <td>- <input checked="" type="checkbox"/> (右半部分)</td> <td>- <input checked="" type="checkbox"/> (左上部分)</td> </tr> <tr> <td>- <input checked="" type="checkbox"/> (右上部分)</td> <td>- <input checked="" type="checkbox"/> (左下部分)</td> </tr> <tr> <td>- <input checked="" type="checkbox"/> (右下部分)</td> <td></td> </tr> </table> </li> <li>• 选择 关 则可在取景器激活期间禁用触控控制。</li> </ul>	- <input type="checkbox"/> (所有)	- <input checked="" type="checkbox"/> (左半部分)	- <input checked="" type="checkbox"/> (右半部分)	- <input checked="" type="checkbox"/> (左上部分)	- <input checked="" type="checkbox"/> (右上部分)	- <input checked="" type="checkbox"/> (左下部分)	- <input checked="" type="checkbox"/> (右下部分)	
- <input type="checkbox"/> (所有)	- <input checked="" type="checkbox"/> (左半部分)								
- <input checked="" type="checkbox"/> (右半部分)	- <input checked="" type="checkbox"/> (左上部分)								
- <input checked="" type="checkbox"/> (右上部分)	- <input checked="" type="checkbox"/> (左下部分)								
- <input checked="" type="checkbox"/> (右下部分)									

### 高温自动关机选项

温度升高到某一温度时，相机首先会显示一条消息，之后，如果温度继续升高，相机会自动结束拍摄并关闭电源。选择相机自动关机时的温度。

选项	说明
标准	当温度达到 <b>标准</b> 值时，相机会自动关机。
高	在高于 <b>标准</b> 值的温度下可以继续拍摄，但会延长录制视频等的时间。在这些高温下如果与相机持续接触可能会导致低温灼伤，因此使用该选项之前需将相机安装在三脚架上，或采取其他措施以避免长时间与相机接触。

### 地理标记

若选择了 **开**，则从智能手机下载的位置数据将嵌入照片如同它们是拍摄的一样。

选项	
开	关

## 蓝牙/智能手机设置

调整 Bluetooth 设定。

选项	说明
配对注册	将相机与已安装智能手机应用程序的智能手机或平板电脑配对。
选择配对目的地	从已使用 <b>配对注册</b> 与相机配对的设备列表选择一个连接。选择 <b>无连接</b> 可不进行连接直接退出。
删除配对注册	删除所选设备的配对信息。在设备列表中选择设备。所选设备也将从 <b>选择配对目的地</b> 的设备列表中移除。
蓝牙设备列表	列出相机已配对的设备（智能手机除外）或结束与所选设备的配对。
Bluetooth 开/关	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>开</b>：相机开启时将自动与已配对设备建立 Bluetooth 连接。</li> <li>• <b>关</b>：相机不会通过 Bluetooth 进行连接。</li> </ul>
自动图像传输指令	选择是否照片在拍摄时自动标记用于上传。
智能手机位置同步	选择是否将相机同步为已配对智能手机所提供的位置。
名字	选择 <b>名字</b> 可为相机设定一个名字使其可在无线网络上识别（默认设定下，指定给相机的名字独一无二）。
断电时的图像传输	选择是否相机在关闭时将照片上传至已配对智能手机。
调手机 <b>3M</b> 图尺寸	选择是否调整图像尺寸以上传至智能手机。调整尺寸仅应用于上传至智能手机的副本；原始图像不受影响。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>开</b>：较大图像的尺寸会被调整为 <b>3M</b> 以进行上传。</li> <li>• <b>关</b>：图像以原始尺寸上传。</li> </ul>




- 请确保您的智能手机运行最新版本的适用智能手机应用程序。不同操作系统使用不同的应用程序；有关详细信息，请访问：  
<https://app.fujifilm-dsc.com/>
- 若 **Bluetooth 开/关** 和 **自动图像传输指令** 均选为 **开** 或若当前使用回放菜单中的 **图像传输预定** 选项选择图像进行上传，则拍摄和回放期间以及相机关闭时将上传照片。
- 每当启动应用程序时，相机时钟将自动设为已配对智能手机所报告的时间。

## 为功能按钮指定功能

请按照以下步骤为按钮指定功能：

- 1 按住 **DISP/BACK** 按钮直至显示控制选择菜单。
- 2 高亮显示所需控制并按下 **MENU/OK**。



- 3 高亮显示以下任一选项并按下 **MENU/OK** 将其指定给所选控制。

❖ 无法将以下功能指定给触控功能按钮（**T-Fn1** 至 **T-Fn4**）。

- 匀速变焦(T)
  - 匀速变焦(W)
  - **MF** 恒速对焦(N)
  - **MF** 匀速对焦(F)
  - 仅限 AE 锁
  - 仅限 AF 锁
  - AE/AF 锁
  - AF-ON
  - 仅AWB锁定
- 选择器一次无法被指定多个功能。
  - 您也可使用 **按钮/拨盘设置 > 功能(Fn)设定** 指定按钮。

## 可指定给功能按钮的功能

您可选择：

- 图像尺寸
- 图像质量
- RAW
- 胶片模拟
- 颗粒效果
- 彩色效果
- 彩色FX蓝色
- 动态范围
- D范围优先级
- 白平衡
- 清晰度
- 选择自定义设置
- 聚焦区域
- 对焦确认
- 自动对焦模式
- AF-C 自定设置
- 脸部识别选择 
- 脸部识别开/关
- 对焦范围限制器
- 焦点检查锁定
- DRIVE 设置
- 运动取景器模式
- 预拍摄 
- 自拍
- 测光
- 快门类型
- 减少闪烁
- ISO自动设定
- 防抖模式
- 多重曝光
- 无线通信
- 闪光灯功能设置
- TTL-锁定
- 模型化闪光灯
- 全HD高速录制
- 视频裁剪放大 
-  图像稳定模式增强
- 斑纹设置
- 内置/外置麦克风音量调节
- 4通道音频播放
- 视频优化控制 
- 景深预览
- 手动模式下预览曝光/白平衡
- 自然实时视图
- 直方图
- 电子水平仪
- 大尺寸指示器模式
- F-Log查看助手
- 变焦/对焦控制环
- 匀速变焦(T)
- 匀速变焦(W)
- **MF** 恒速对焦(N)
- **MF** 匀速对焦(F)
- 仅限 AE 锁
- 仅限 AF 锁
- AE/AF 锁
- AF-ON
- 仅AWB锁定
- 光圈设定
- 锁定设定
- 性能
- 自动图像传输
- 选择配对目的地
- Bluetooth 开/关
- 快捷菜单
- 播放
- 无（控制禁用）


## 镜头功能按钮

选择镜头上功能按钮所执行的功能（若适用）。

### 镜头功能按钮默认设定

默认指定如下：

📌 此处将以 XF18-120mmF4 LM PZ WR 镜头为例进行说明。

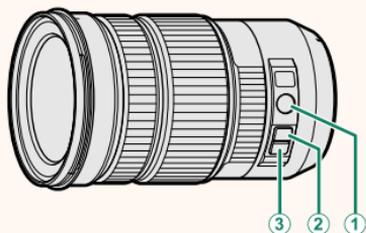

镜头功能按钮	默认设定
① Z/F	变焦/对焦控制环
② L-Fn1（向上按拨动变焦按钮）	匀速变焦 (T)
③ L-Fn2（向下按拨动变焦按钮）	匀速变焦 (W)

## 为镜头功能按钮指定功能

镜头功能按钮所执行的功能可使用设置菜单中的  按钮/拨盘设置 > 电动变焦镜头功能 (Fn) 设定 选项进行选择。

- 图像尺寸
- 图像质量
- RAW
- 胶片模拟
- 颗粒效果
- 彩色效果
- 彩色FX蓝色
- 动态范围
- D范围优先级
- 白平衡
- 清晰度
- 选择自定义设置
- 聚焦区域
- 对焦确认
- 自动对焦模式
- AF-C 自定设置
- 脸部识别选择 
- 脸部识别开/关
- 对焦范围限制器
- 焦点检查锁定
- DRIVE 设置
- 运动取景器模式
- 预拍摄  ES
- 自拍
- 测光
- 快门类型
- 减少闪烁
- ISO自动设定
- 防抖模式
- 多重曝光
- 无线通信
- 闪光灯功能设置
- TTL-锁定
- 模型化闪光灯
- 全HD高速录制
- 视频裁剪放大  1.29x
-  图像稳定模式增强
- 斑纹设置
- 内置/外置麦克风音量调节
- 4通道音频播放
- 视频优化控制 
- 景深预览
- 手动模式下预览曝光/白平衡
- 自然实时视图
- 直方图
- 电子水平仪
- 大尺寸指示器模式
- F-Log查看助手
- 变焦/对焦控制环
- 匀速变焦(T)
- 匀速变焦(W)
-  恒速对焦(N)
-  匀速对焦(F)
- 仅限 AE 锁
- 仅限 AF 锁
- AE/AF 锁

- AF-ON
- 仅AWB锁定
- 光圈设定
- 锁定设定
- 性能
- 自动图像传输
- 选择配对目的地
- Bluetooth 开/关
- 快捷菜单
- 播放
- 无


-  • 选择 **无** 则不指定任何选项到所选位置。
- 将 **匀速变焦 (T)** 或 **匀速变焦 (W)** 指定给镜头功能按钮时，所选功能锁定不可用。

## 电动变焦镜头

使用变焦/对焦控制环、变焦按钮或变焦环可以在电动变焦镜头上调整变焦。

❗ 若镜头被弄湿，调整变焦可使镜头内部的水分更容易流出。调整变焦前，请先擦干镜头上的所有水分。

📁 此处将以 XF18-120mmF4 LM PZ WR 镜头为例进行说明。



控制	说明
① 变焦环	旋转变焦环，手动进行放大或缩小。
② 变焦/对焦控制环	旋转变焦/对焦控制环，使用电动变焦进行放大或缩小。变焦速度与环的旋转速度成比例。
③ Z/F (变焦/对焦) 按钮	将变焦/对焦控制环的功能从对焦切换为变焦或反向切换。
④ 变焦按钮	按下变焦按钮，使用电动变焦以稳定速度进行放大或缩小。当再次按下按钮时，变焦结束。

- 📁 使用 **按钮/拨盘设置 > 电动变焦镜头功能 (Fn) 设定** 可将其他功能指定给 **Z/F** 和变焦按钮。
- 使用 **按钮/拨盘设置 > 镜头变焦/对焦设定** 可以选择可通过变焦按钮调整的变焦速度。

## 连接至智能手机

访问无线网络并连接至计算机、智能手机或平板设备。  
有关详情，请访问：

<http://fujifilm-dsc.com/wifi/>

## 智能手机和平板设备

### 安装智能手机应用程序

在智能手机和相机之间建立连接之前，您需要安装至少一款专用的智能手机应用程序。请访问以下网站并在您的手机上安装所需应用程序。

<https://app.fujifilm-dsc.com/>




📱 可用应用程序根据智能手机操作系统的不同而异。

### 连接智能手机

将相机与智能手机配对并通过 Bluetooth® 连接。

1 显示拍摄信息时按下 **DISP/BACK**。




📱 通过在回放时按住 **DISP/BACK** 按钮也可以直接进入步骤 3。

2 高亮显示 **蓝牙** 并按下 **MENU/OK**。



3 高亮显示 **配对** 并按下 **MENU/OK**。



4 在智能手机上启动应用程序并使智能手机与相机配对。

有关详情，请访问以下网站：

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

完成配对时，相机和智能手机将自动通过蓝牙连接。连接建立后，相机显示屏中将出现一个智能手机图标和一个白色蓝牙图标。



- 一旦设备完成配对，当应用程序启动时智能手机将自动连接相机。
- 相机未连接智能手机时禁用蓝牙可减少电池电量的消耗。

## 使用智能手机应用程序

阅读本章节可获得有关使用智能手机应用程序将照片下载至智能手机时可用选项的信息。

 继续操作前，将 **蓝牙/智能手机设置 > Bluetooth 开/关** 选为 **开**。

### 使用智能手机应用程序选择和下载照片

可以使用智能手机应用程序将所选照片下载到智能手机上。

 有关详情，请访问以下网站：

<https://app.fujifilm-dsc.com/>

### 拍摄时上传照片

在 **连接设定 > 蓝牙/智能手机设置 > 自动图像传输指令** 选为 **开** 的情况下，拍摄的照片将被自动标记为上传至已配对设备。

-  若 **连接设定** 菜单中的 **蓝牙/智能手机设置 > Bluetooth 开/关** 和 **断电时的图像传输** 均选为 **开**，则即使在相机关闭时，仍将继续上传至已配对设备。
- 将 **连接设定 > 蓝牙/智能手机设置 > 调手机  图尺寸** 选为 **开** 可启用压缩，从而缩小用于上传的文件大小。

### 在回放菜单中选择要上传的照片

使用 **图像传输预定 > 选择帧**，选择要通过 Bluetooth® 上传到已配对智能手机或平板电脑上的照片。

## 将照片复制到计算机：PC AutoSave

将最新版本的 FUJIFILM PC AutoSave 安装至您的计算机，以通过无线网络从相机上传照片（Wi-Fi）。

### FUJIFILM PC AutoSave

有关下载和其他信息，请访问：

[http://app.fujifilm-dsc.com/cn/pc\\_autosave/](http://app.fujifilm-dsc.com/cn/pc_autosave/)

## 计算机：无线连接

您可使用回放菜单中的 **PC自动保存** 选项从相机上传照片。



## Fujifilm 的配件

下列选购配件可由 Fujifilm 提供。有关您所在地可用配件的最新信息，请咨询当地 Fujifilm 代表或访问

<https://fujifilm-x.com/accessories/>。

### 可充电锂电池

**NP-W235**：您可根据需要购买其他 NP-W235 大容量可充电电池。

### 双电池充电器

**BC-W235**：BC-W235 每次可最多为两块 NP-W235 电池充电。环境温度在 +25 °C 时，电池充满电约需要 200 分钟。使用输出功率 30 W 以上的设备为相机充电可将充电时间最大缩短至 150 分钟。

### 遥控快门装置

**RR-100**：可用于减少相机晃动或在定时曝光时保持快门开启 (ø2.5 mm)。

### 立体声麦克风

**MIC-ST1**：动画录制时所使用的外接麦克风。

### 富士龙镜头

**XF/XC 系列镜头**：专用于 FUJIFILM X 卡口的可更换镜头。

**富士龙 MKX 系列镜头**：FUJIFILM X 卡口专用的电影镜头。

### 近摄延长管

**MCEX-11/16**：安装在相机和镜头之间以高还原率进行拍摄。

### 望远倍率镜

**XF1.4X TC WR**：将兼容镜头的焦距约增加至 1.4 倍。

**XF2X TC WR**：将兼容镜头的焦距约增加至 2.0 倍。

### 转接环

**FUJIFILM M 转接环**：使相机可与多种 M 卡口镜头一起使用。

## 机身盖

**BCP-001**: 用于在未安装镜头时盖上相机镜头卡口。

## 热靴卡口闪光灯组件

**EF-X500**: 除支持手动和 TTL 闪光控制外，该夹式闪光灯组件的闪光指数为 50 (ISO 100, m) 且支持 FP (高速同步)，从而可在超过闪光灯同步速度的快门速度下进行使用。它支持选购的 EF-BP1 电池匣和 Fujifilm 光学无线闪光控制，可用作主闪光灯或遥控闪光灯组件以进行无线遥控闪光灯摄影。

**EF-BP1**: 用于热靴卡口闪光灯组件的电池匣。可容纳最多 8 节 AA 电池。

**EF-X8**: 这款小型夹装闪光灯组件可从相机获取电量，闪光指数约为 8 (ISO 100, m)，可覆盖 16 mm 镜头视角（相当于 35 mm 格式的 24 mm 镜头）。

**EF-42**: 该夹式闪光灯组件的闪光指数为 42 (ISO 100, m)，且支持手动和 TTL 闪光控制。

**EF-X20**: 该夹式闪光灯组件的闪光指数为 20 (ISO 100, m)，且支持手动和 TTL 闪光控制。

**EF-20**: 该夹式闪光灯组件的闪光指数为 20 (ISO 100, m) 且支持 TTL 闪光控制（不支持手动闪光控制）。

## 垂直电池握柄

**VG-XT4**: 请参阅“垂直电池握柄”。

## 三脚架手柄

**TG-BT1**: 握住此蓝牙三脚架手柄时录制动画、拍摄照片或在兼容电动变焦镜头上调整变焦。

## 腕带

**GB-001**: 增强持握的稳固性。和手柄结合使用可使持握更稳固。

## 保护盖套装

**CVR-XT4**: X-T4 的一系列保护盖。包含同步终端盖、热靴盖、连接插孔盖（各一个）以及两个垂直电池握柄连接插孔盖（一个黑色，一个银色）。

## instax SHARE 打印机

**SP-1/SP-2/SP-3**: 通过无线局域网络连接以在 instax 胶片上打印照片。



# FUJIFILM

---

原产地：中国

富士胶片株式会社监制

制造商：苏州富士胶片映像机器有限公司

地址：江苏省苏州新区长江路138号

销售商：富士胶片(中国)投资有限公司

地址：上海市浦东新区平家桥路100弄  
6号晶耀前滩7号楼601单元

电话：400-820-6300

产品标准：Q/320500FC01-2016

出版日期：2023年2月

