

сообщения
объединенного
института
ядерных
исследований

248105935 Дубна

P13-81-74

В.М.Головин

СОБИРАНИЕ СВЕТА
В БОЛЬШИХ ЖИДКОСТНЫХ
СЦИНТИЛЯЦИОННЫХ СЧЕТЧИКАХ
С ПЛЕНОЧНОЙ СТЕНКОЙ

1981

Головин В.М.

P13-81-74

Собирание света в больших жидкостных
сцинтилляционных счетчиках с пленочной стенкой

Методом численного интегрирования получены характеристики собирания света в больших /длина ~ 10 м/ цилиндрических жидкостных сцинтилляционных счетчиках на основе воды или уайт-спирита с пленочной стенкой из лавсана различной толщины с использованием измеренных величин оптических параметров пленки. Предлагается аналитическое выражение, содержащее параметр, определенный эмпирически, позволяющее получать эти характеристики. Результаты расчетов хорошо согласуются с экспериментальными данными.

Работа выполнена в Отделе новых методов ускорения ОИЯИ.

Сообщение Объединенного института ядерных исследований. Дубна 1981

Golovin V.M.

P13-81-74

Light Collection in Large Liquid Scintillation
Counters with Mylar Foil Side

Light collection characteristics in large (~10 m of length) cylindrical liquid scintillation counters on the basis of water or white-spirit have been obtained by computer calculations. Their side was prepared of mylar foil of various thickness. Experimental values of optical parameters for mylar foils are used. The analytical expression which contains fitting parameter is proposed for calculation of these characteristics. The calculation results agree well with the experimental data.

The investigation has been performed at the Department of New Acceleration Methods, JINR.

Communication of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna 1981

ВВЕДЕНИЕ

Целью настоящей работы является расчет пропускания /соби- рания/ света в спектральном диапазоне чувствительности ФЭУ в большом /длина ~10 м/ цилиндрическом жидкостном сцинтилля- ционном счетчике с пленочной стенкой.

Счетчик представляет собой трубу, внутри которой содержит- ся цилиндрический "мешок" из пленки, заключающий в себе жид- кий сцинтиллятор. Свет, возникающий в сцинтилляторе, распро- страняется вдоль трубы, испытывая полное внутреннее отражение /ПВО/ на наружной поверхности пленки, которая не имеет опти- ческого контакта с внутренней поверхностью трубы, и выводится далее через световод на фотокатод ФЭУ.

1. ПРОПУСКАНИЕ СВЕТА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ СЧЕТЧИКА

Расчет пропускания света цилиндрической частью счетчика проводился для изотропного источника света, расположенного на оси счетчика, методом численного интегрирования величины $\frac{d\Phi}{dU}$ по углу между осью счетчика и "лучом" света. Величина $\frac{d\Phi}{dU} \cdot \Delta U$ представляет собой отношение количества света, рас- пространяющегося в элементе телесного угла $2\pi \sin U \Delta U$ и до- стигшего координаты l в счетчике, к количеству света, излу- ченному в единицу телесного угла в точке $l=0$, и задается фор- мулой:

$$\frac{d\Phi}{dU} = \sin U \exp \left\{ \ln \left(\frac{l \operatorname{tg} U + 1}{2} \right) \left[\frac{k_n}{\cos \arcsin (n_{12} \cos U)} + k_0 \right] - \frac{l k}{\cos U} \right\} \cdot 1/$$

Здесь $\sin U \Delta U$ - элемент телесного угла; $\ln(\dots)$ - целая часть выражения в скобках, задает число отражений "луча" в счетчике; $l = L/R$ - относительная длина цилиндрической части счетчика с длиной L и радиусом R ; U - угол между осью счетчика и "лу- чом"; $n_{12} = n_1/n_2$ - отношение показателей преломления жидкого сцинтиллятора n_1 и материала пленки n_2 ; $k_n = 2 \ln(1 - \delta \Phi_n)$ - коэффициент поглощения света в материале пленки, $\delta \Phi_n$ - отно- сительная величина поглощения света одним слоем пленки при нормальном падении, полученная интегрированием в диапазоне спектральной чувствительности сурьянно-цезиевого фотокатода

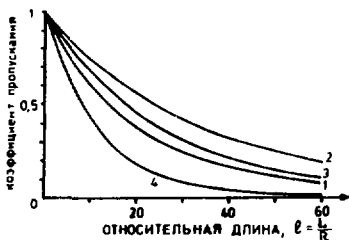


Рис.1. Пропускание света цилиндрической частью счетчиков.

угол, дополнительный к углу ПВО на границе сцинтиллятор-воздух, являющийся апертурным углом распространения света в цилиндрической части счетчика /поскольку учет присутствия пленки не влияет на величину $U_{\text{макс.}}$ /.

Рассчитывался коэффициент пропускания света цилиндрической частью счетчиков на основе воды со сдвигающей спектр черенковского излучения добавкой при толщине лавсановой пленки 100 и 50 мкм /соответственно кривые 1 и 2 на рис.1/ и длине поглощения 70 м, а также счетчиков на основе уайт-спирита с пленкой толщиной 50 мкм и поглощением $0,04 \text{ м}^{-1}$ /кривая 3 на рис.1/ и с пленкой толщиной 100 мкм и поглощением $0,11 \text{ м}^{-1}$ /кривая 4 на рис.1/; радиус счетчиков равнялся 25 см.

С целью простоты расчета пропускания света цилиндрической частью счетчика предлагается следующее аналитическое выражение:

$$\Phi = \tau \exp \left\{ \rho \left[\frac{\text{tg} U_{\text{ср.}}}{2} q \left(\frac{k n}{\cos \arcsin (n_2 \cos U_{\text{ср.}})} + k_0 \right) - \frac{k}{\cos U_{\text{ср.}}} \right] \right\}. \quad /2/$$

Здесь $\tau = 1 - \cos U_{\text{макс.}} = 1 - \sin i_{\text{кр}} = (n_1 - 1) / n_1$ - относительный телесный угол, соответствующий апертуре ПВО света, излученного изотропно в полусферу; $U_{\text{ср.}}$ - средний угол распространения света относительно оси счетчика, определяемый из уравнения

$$U_{\text{ср.}} \sin U_{\text{ср.}} = \tau,$$

q - эмпирический параметр, равный 0,85.

Параметр q дает поправку, позволяющую обойтись без численного интегрирования. Остальные обозначения соответствуют обозначениям формулы /1/.

Пропускание в четырех вышеназванных вариантах счетчика рассчитывалось по формуле /2/, результаты этих расчетов сравнивались с результатами расчетов методом численного интегриро-

с соответствующим весом; $k_0 = \ln(1 - \delta\Phi_0)$ - коэффициент потерь света на дефектах поверхности пленки, $\delta\Phi_0$ - относительная величина этих потерь при одном отражении; $k = KR$ - безразмерный показатель поглощения света для сцинтиллятора с длиной поглощения 1 К.

Интегрирование осуществлялось в пределах от 0 до $U_{\text{макс.}}$.

$= \pi/2 - \arcsin 1/n_1$, где $U_{\text{макс.}}$ -

вания. На основе этого сравнения получено, что формула /2/ обеспечивает по сравнению с численным расчетом по формуле /1/ точность не хуже чем 10% для диапазона $4 < l < 50$, $|k_n + k_0| < 0,13$ и $k < 1$.

2. ПРОПУСКАНИЕ СВЕТА РАЗЛИЧНЫМИ СВЕТОВОДАМИ

2.1. Пропускание света параболоторическим фокусирующим конусом

Боковую поверхность параболоторического фокусирующего конуса /ПФК/ получают вращением части параболы вокруг оси, не совпадающей с осью параболы. При определенном выборе параметров ПФК все лучи, входящие в пределах угла $\alpha_{кр.}$ в любую точку большого отверстия ПФК, выходят из малого отверстия. Угол $\alpha_{кр.}$ определяется отношением диаметра фотокатода /и малого отверстия ПФК/ R_2 к диаметру сцинтиллятора /и большого отверстия ПФК/ R_1 /1/:

$$\sin \alpha_{кр.} = \frac{R_2}{R_1}. \quad /3/$$

Из апертуры ПВО ПФК "перехватывает" относительный телесный угол от 2π , равный:

$$\delta\Omega_{пфк} = 1 - \cos \alpha_{кр.} = 1 - \sqrt{1 - \left(\frac{R_2}{R_1}\right)^2}. \quad /4/$$

В данном счетчике коэффициент пропускания ПФК определяется следующим отношением:

$$\delta\Phi_{пфк} = \frac{\delta\Omega_{пфк}}{\tau} = \frac{1 - \sqrt{1 - (R_2/R_1)^2}}{(n_1 - 1)/n_1}. \quad /5/$$

Зависимость этого коэффициента для $n_1 = 1,333$ /вода/ представлена кривыми $\bar{2}$ на рис.2. Кривая 2 /рис.2/ показывает эту характеристику ПФК для света, излученного изотропно в полусфере на входе ПФК, согласно формуле /4/.

2.2. Пропускание света диффузно отражающим конусом

Расположенная в конусе с апертурным углом $U_{макс.}$, обращенном основанием к цилиндрической части счетчика, поверхность "перехватывает" столько же прямого света, сколько и при расположении ее на торце цилиндрической части. Действительно, продолжение стенок цилиндрического счетчика с ПВО не дает вклада в "перехваченный" этой поверхностью прямой свет, поскольку пере-

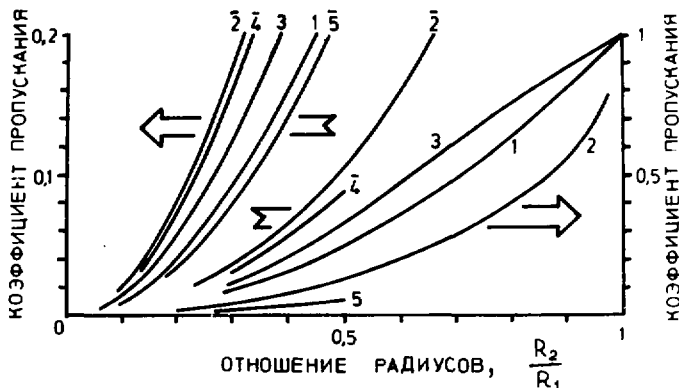


Рис.2. Пропускание света различными световодами.

отраженный этим продолжением свет распространяется вне названного апертурного угла. Поэтому коэффициент светосбора диффузно отражающим конусом /ДОК/ можно выразить как сумму двух величин: одна обусловлена прямым светом, другая - светом, переотраженным стенками ДОК на выходное окно. Если ввести величину $\tau_{\text{ДК}}$, равную отношению количества света, переотраженного ДОК на выходное окно, к количеству света, падающего на стенки ДОК со входа, то с учетом сказанного выше коэффициент пропускания ДОК $\tau_{\text{ДОК}}$ запишется в виде

$$\tau_{\text{ДОК}} = \left(\frac{R_2}{R_1}\right)^2 \left[1 + \left(1 - \frac{R_2^2}{R_1^2}\right)\tau_{\text{ДК}}\right]. \quad /6/$$

Для определения $\tau_{\text{ДК}}$ рассмотрим описанный около конусного цилиндрический диффузно-отражающий световод /ЦДС/. Из общих соображений освещенность, создаваемая ЦДС на выходном торце, меньше, чем у ДОК. Если, далее, ввести для ЦДС величину $\tau_{\text{ДЦ}}$, аналогичную величине $\tau_{\text{ДК}}$ для ДОК, то $\tau_{\text{ДК}} \geq \tau_{\text{ДЦ}}$.

Величина $\tau_{\text{ДЦ}}$ определяется формулой

$$\tau_{\text{ДЦ}} = \frac{\tau_{\text{Ц}} - \tau_{\text{прям.}}}{1 - \tau_{\text{прям.}}} \quad /7/$$

Здесь $\tau_{\text{Ц}}$ соответствует полному свету, собираемому на выходное окно; $\tau_{\text{прям.}}$ - прямому свету, достигающему выходного окна. 0 величине $\tau_{\text{ДЦ}}$ есть как теоретические, так и экспериментальные данные ^{/2/}. Воспользовавшись последними, получаем зна-

чения $\tau_{\text{дц}}$ для различных значений параметра $\ell_c = L_c/R_1$, где L_c - длина световода. Для величины коэффициента диффузного отражения $\rho = 0,94$ /краска/ имеем соответственно при $\ell_c = 0,5; 1,15; 2,1$ $\tau_{\text{дц}} = 0,47; 0,41; 0,35$.

При этом $\tau_{\text{док}}$ выразится в виде

$$\tau_{\text{док}} > \frac{R_2^2}{R_1^2} \left[1 + \left(1 - \frac{R_2^2}{R_1^2} \right) \tau_{\text{дц}} \right]. \quad /8/$$

Величина $\tau_{\text{док}}$, соответствующая равенству в выражении /8/, вычисленная при условии $L_c < 1,5R_1$, представлена на рис.2 кривыми 3.

2.3. Пропускание света другими световодами

На рис.2 представлен коэффициент пропускания конусного световода с зеркальной поверхностью, имеющей отражательную способность 0,8 для диапазона $R_1 < L_c < 3R_1$ /кривые 4/.

Кривая 5 /рис.2/ иллюстрирует пропускание света конусным световодом с ПВО при условии $L_c > R_1$. Расчет кривых 4 и 5 /рис.2/ произведен с использованием результатов, полученных в работе /1/. Коэффициент пропускания вычислен для данного счетчика при $n_1 = 1,333$ /вода/. Для сравнения приводится также кривая 1 /рис.2/, иллюстрирующая светособирание при работе на прямом свете, когда коэффициент собирания равен отношению площади фотокатода к площади поперечного сечения сцинтиллятора.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты расчетов описаны в основном выше. Для сравнения с экспериментом /3/ методом численного интегрирования рассчитывался коэффициент пропускания света цилиндрической частью счетчика, равной по площади поперечного сечения счетчику, использованному в /3/. Длина поглощения света в жидком сцинтилляторе на основе толуола, согласно данным авторов работы /3/, была равна 4 м, толщина лавсановой пленки - 50 мкм, длина счетчика - 1,3 м, эквивалентный радиус - 5,6 см. Рис.3 иллюстрирует хорошее согласие расчета с экспериментом.

Результаты измерений с помощью спектрофотометра поглощения света в материале лавсановой пленки толщиной 100 мкм представлены на рис.4.

В заключение в качестве примера использования полученных результатов найдем долю света, достигающего фотокатода, в частном случае $R_1 = 25$ см, $R_2 = 7,5$ см для счетчика длиной 10 м на


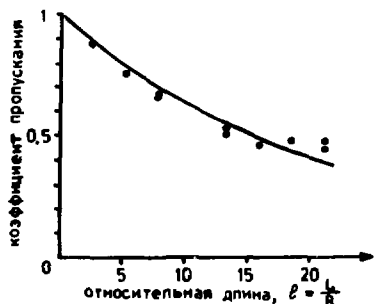


Рис.3. Сравнение расчета с экспериментом.

Рис.4. Поглощение света лавсановой пленкой толщиной 100 мкм. Указана величина систематической ошибки.

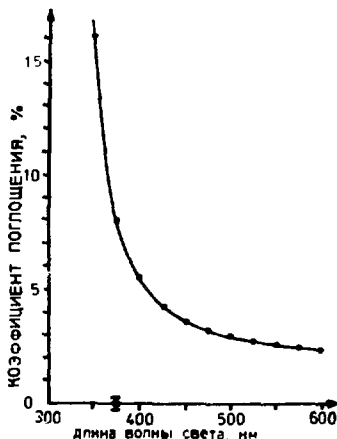

основе воды с пленочной стенкой из лавсана толщиной 100 мкм и для ДОК. В этом случае фотокатода ФЭУ, находящегося в оптическом контакте с заполненным жидкостью ДОК-световодом, достигнет согласно кривым 1 /рис.1/ и 3 /рис.2/ 0,5·0,17·0,12 = 1% света, генерируемого частицей в счетчике на его противоположном конце.

Автор благодарит Л.Я. Жильцову за помощь при измерениях оптических параметров пленок.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ю.А.Цирлин. Светособирание в сцинтилляционных счетчиках. Атомиздат, М., 1975, с.103,105,108.
2. Паргаманик Л.Э., Дайч А.Р., Цирлин Ю.А. Оптика и спектроскопия, 1964, т.17, с.766.
3. Балдин Б.Ю. и др. ОИЯИ, P13-10241, Дубна, 1976.

Рукопись поступила в издательский отдел
2 февраля 1981 года.

Нет ли пробелов в Вашей библиотеке?

Вы можете получить по почте перечисленные ниже книги,
если они не были заказаны ранее.

Д1,2-8405	Труды IV Международного симпозиума по физике высоких энергий и элементарных частиц. Варна, 1974.	2 р. 05 к.
P1,2-8529	Труды Международной школы-семинара молодых ученых. Актуальные проблемы физики элементарных частиц. Сочи, 1974.	2 р. 60 к.
Д6-8846	XIV совещание по ядерной спектроскопии и теории ядра. Дубна, 1975.	1 р. 90 к.
Д13-9164	Международное совещание по методике проволочных камер. Дубна, 1975.	4 р. 20 к.
Д1,2-9224	IV Международный семинар по проблемам физики высоких энергий. Дубна, 1975.	3 р. 60 к.
Д-9920	Труды Международной конференции по избранным вопросам структуры ядра. Дубна, 1976.	3 р. 50 к.
Д9-10500	Труды I4 Симпозиума по коллективным методам ускорения. Дубна, 1976.	2 р. 50 к.
Д2-10533	Труды X Международной школы молодых ученых по физике высоких энергий. Баку, 1976.	3 р. 50 к.
Д13-11182	Труды IX Международного симпозиума по ядерной электронике. Варна, 1977.	5 р. 00 к.
Д17-11490	Труды Международного симпозиума по избранным проблемам статистической механики. Дубна, 1977.	6 р. 00 к.
Д6-11574	Сборник аннотаций XV совещания по ядерной спектроскопии и теории ядра. Дубна, 1978.	2 р. 50 к.
Д3-11787	Труды III Международной школы по нейтронной физике. Алушта, 1978.	3 р. 00 к.
Д13-11807	Труды III Международного совещания по пропорциональным и дрейфовым камерам. Дубна, 1978.	6 р. 00 к.
	Труды У1 Всесоюзного совещания по ускорителям заряженных частиц. Дубна 1978. /2 тома/	7 р. 40 к.
Д1,2-12036	Труды V Международного семинара по проблемам физики высоких энергий. Дубна 1978.	5 р. 00 к.
P18-12147	Труды III совещания по использованию ядерно-физических методов для решения научно-технических и народнохозяйственных задач.	2 р.20 к.

Д1,2-12450	Труды XII Международной школы молодых ученых по физике высоких энергий. Приморско, НРЕ, 1978.	3 р. 00 к.
P2-12462	Труды V Международного совещания по нелокальным теориям поля. Алушта, 1979.	2 р. 25 к.
Д-12831	Труды Международного симпозиума по фундаментальным проблемам теоретической и математической физики. Дубна, 1979.	4 р. 00 к.
Д-12965	Труды Международной школы молодых ученых по проблемам ускорителей заряженных частиц. Мвиск, 1979.	3 р. 00 к.
Д11-80-13	Труды рабочего совещания по системам и методам аналитических вычислений на ЭВМ и их применению в теоретической физике. Дубна, 1979.	3 р. 50 к.
Д4-80-271	Труды Международной конференции по проблемам нескольких тел в ядерной физике. Дубна, 1979.	3 р. 00 к.
Д4-80-385	Труды Международной школы по структуре ядра. Алушта, 1980.	5 р. 00 к.

Заказы на упомянутые книги могут быть направлены по адресу:

101000 Москва, Главпочтамт, п/я 79,

издательский отдел Объединенного института ядерных исследований



Издательский отдел Объединенного института ядерных исследований.
Заказ 29321. Тираж 530. Уч.-изд. листов 0,74.
Редактор Н.Н.Зрелова.
Набор В.С.Румянцевой, Е.М.Граменицкой.
Макет Р.Д.Фоминой. Подписано к печати 24.02.81.