



**iMac avec adaptateur
de montage VESA**
Guide d'installation

Votre adaptateur de montage VESA vous permet de fixer votre iMac à une solution de montage telle qu'un bras articulé ou un support mural compatible avec la norme VESA (Video Electronics Standards Association).


Important : L'adaptateur de montage VESA devrait uniquement être installé ou désinstallé par Apple ou un centre de services agréé Apple. Pour en savoir plus sur le service après-vente, rendez-vous sur support.apple.com/fr-ca/mac/repair/service.

Avant de commencer

Veillez lire avec attention ce guide, l'ensemble des instructions d'installation et les informations de sécurité fournis avec votre solution de montage compatible VESA. Avant de fixer votre iMac à la solution de montage :

- Choisissez une solution de montage standard FDMI (Flat Display Mounting Interface) compatible VESA et une méthode d'installation (type de boulon et de support) capables de supporter un poids minimum de 4,5 kg (10 lb).
- Vérifiez que les trous de vis présents sur la solution de montage sont alignés avec les trous de vis de l'adaptateur de montage de votre iMac, avec un écartement de 100 mm (3,94 po) entre les vis.
- Vérifiez si les vis sont fournies avec votre solution de montage compatible VESA. La taille de vis standard VESA est M4 x 0,7 mm.


Note : Certains modèles d'iMac possèdent seulement deux ports.

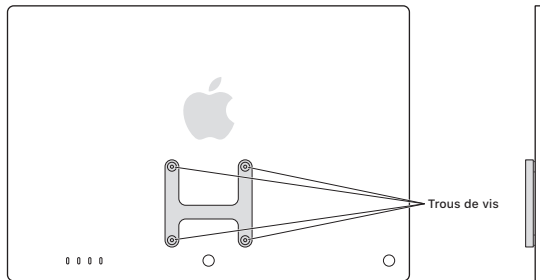

Choisir l'emplacement de montage

Lors du choix de l'emplacement de montage :

- Évitez de monter votre iMac de sorte que l'écran soit orienté vers le bas (en le fixant au plafond, par exemple).
- Effectuez le montage en veillant à ne pas bloquer les ouvertures de ventilation situées au bas de votre iMac. N'installez pas votre iMac dans un endroit où la ventilation est limitée (comme dans une armoire).

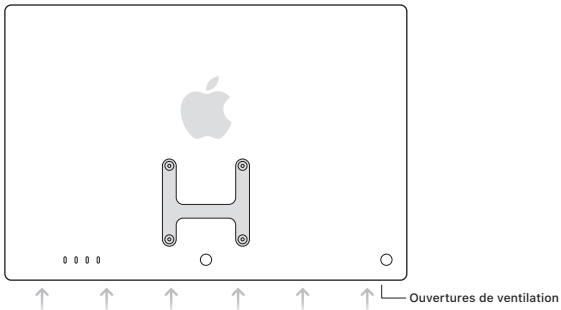

- Montez votre iMac de sorte que ses parties postérieure, inférieure et latérales soient éloignées d'au moins 25 mm (1 po) de toute surface.
- Choisissez un emplacement de montage où votre iMac sera à l'abri de tout choc accidentel.
- Montez votre iMac horizontalement, soit en orientation paysage. Ne le montez pas verticalement en orientation portrait.
- N'installez pas votre iMac là où il pourrait être exposé à de l'humidité ou à des températures excessives. La température ambiante de fonctionnement ne doit pas être inférieure à 10 °C (50 °F) ni excéder 35 °C (95 °F).

Fixation d'une solution de montage


Lorsque vous fixez une solution de montage :

1. Éteignez votre iMac et déconnectez le cordon d'alimentation ainsi que tous les câbles.
2. Étendez un tissu doux et propre sur un plan de travail mesurant au moins 50,8 cm x 63,5 cm (20 pouces x 25 pouces). En tenant les côtés de votre iMac, placez l'écran face vers le bas sur le tissu.
3. Placez le support VESA sur l'adaptateur de montage et alignez les trous de vis.
4. Fixez le support de la solution de montage à l'adaptateur de montage à l'aide des vis M4 x 0,7 mm. Suivez toutes les instructions fournies avec votre solution de montage compatible VESA.



Utilisation de l'iMac avec adaptateur de montage VESA

Après avoir installé votre iMac et la solution de montage, tenez compte des éléments suivants si vous procédez à des ajustements :

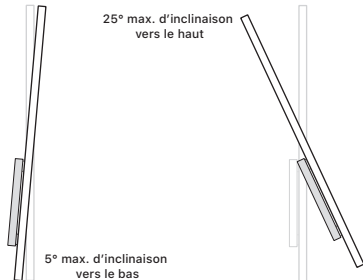- Ne forcez jamais l'écran lorsque vous l'inclinez. Il se peut que la solution de montage VESA ne soit pas ajustable.
- Positionnez votre iMac en veillant à ce que l'écran ne soit pas incliné de plus de 5° vers le bas ou de 25° vers le haut.



- Prévoyez suffisamment d'espace pour les câbles et les cordons, afin qu'ils ne soient ni pincés ni tendus lorsque vous déplacez votre iMac.
- Le seul moyen d'éteindre complètement l'ordinateur est de débrancher le câble d'alimentation. Assurez-vous qu'au moins une extrémité du cordon d'alimentation est facilement accessible pour que vous puissiez débrancher votre iMac en cas de besoin.

Important : Après avoir fixé votre iMac à la solution de montage, le support pourrait couvrir le numéro de série et les informations réglementaires au dos de l'adaptateur de montage VESA. Pour trouver le numéro de série, choisissez le menu Pomme  > À propos de ce Mac. Pour trouver les informations sur la certification réglementaire, choisissez le menu Pomme  > À propos de ce Mac > Ressources > Certification réglementaire.

Produits ne portant pas la marque Apple/Produits tiers

La garantie limitée d'un an fournie par Apple ne concerne pas les produits ne portant pas la marque Apple, même s'ils sont emballés ou vendus avec des produits Apple. Les produits ne portant pas la marque Apple peuvent bénéficier d'une garantie octroyée par leurs fabricants respectifs. Pour plus d'informations à ce sujet, reportez-vous à l'emballage de votre produit et à la documentation incluse.

© 2021 Apple Inc. Tous droits réservés. Apple, le logo Apple et iMac sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Printed in XXXX.



C 0 3 4 - 0 4 9 1 0 - A